



BIOBASED EN ECOLOGISCH BOUWEN

Direct uit voorraad leverbaar

Welkom bij St. Middelkoop!

Duurzaam bouwen begint bij de juiste keuzes. St. Middelkoop biedt een breed en zorgvuldig samen-gesteld assortiment biobased en ecologische bouw-materialen, direct uit voorraad leverbaar. Van natuur-lijke isolatie tot circulaire afwerkingen: elk product draagt bij aan een gezondere leefomgeving en een lagere ecologische voetafdruk.

Met oog voor kwaliteit en innovatie ondersteunt St. Middelkoop zowel professionals als particulieren bij het realiseren van duurzame projecten. Dankzij ruime voorraad en praktische kennis ben je verze-kerd van betrouwbare materialen én advies.

Samenwerking St. Middelkoop met Bouwgezond Nederland B.V.

Sinds begin 2026 is er gekeken naar een partner in Biobased – Bouwmaterialen. Bouwgezond is in de regio Oost Nederland en daarbuiten al actief in het beleveren van deze materialen.

De kennis van opbouw en verwerking is hier een belangrijke reden. We streven ernaar om een gelijk aantal producten op voorraad te voeren. Klanten kunnen in beide gebieden materialen afhalen.

BUURMALSEN

Lingedijk 7
4197 HA Buurmalsen
T 0345-572329
buurmalsen@stmiddelkoop.nl

ZALTBOMMEL

Koxkampseweg 13b
5301 KJ Zaltbommel
T 0418-684944
zaltbommel@stmiddelkoop.nl

WERKENDAM

Leeghwaterstraat 14
4251 LM Werkendam
T 0183-724610
werkendam@stmiddelkoop.nl



Waarom Biobased Bouwen?

Bouwen met materialen uit hernieuwbare natuurlijke bronnen



Minder CO²-uitstoot

Hout en hennep slaan CO₂ op tijdens groei — een gebouw wordt zo deels koolstofopslag.



Hernieuwbare grondstoffen

Biobased materialen zijn opnieuw teelbaar, anders dan beton, staal of plastics.



Gezonder binnenklimaat

Betere vochtregulatie en minder schadelijke stoffen zorgen voor betere luchtkwaliteit.



Minder milieubelasting

Lagere energieproductie en minder vervuiling dan traditionele bouwmaterialen.



Circulair bouwen

Herbruikbaar, composteerbaar of recyclebaar — past binnen circulaire bouwprincipes.



Lokale landbouw en economie

Hennep en vlas groeien lokaal in Nederland, wat transport en ketenlengte vermindert.

In Nederland

Nederland stimuleert biobased bouwen via circulai-re bouwdoelen en klimaatbeleid. Organisaties zoals Building Balance werken actief aan opschaling. St. Middelkoop helpt je graag verder met materiaalkeu-ze, kosten en toepassing in het Nederlandse klimaat.

Veelgebruikte biobased bouwmaterialen

Hout is het meest toegepaste biobased construc-tiemateriaal voor draagconstructies, prefabbouw en CO₂-opslag via systemen als CLT, HSB en gelamineer-de liggers. Let op vochtbescherming, akoestiek en brandveiligheid.

Hennepblokken zijn sterk in dampopen bouwen, vochtregulatie en isolatie met lage milieu-impact. Veel toegepast als wandvulling en bij renovatie, maar minder geschikt voor constructieve toepassingen. Strobalen en houtvezelbouw bieden hoge isolatie-waarden tegen lage kosten, ideaal voor passiefhui-zen en zelfbouw. Vraagt om specialistische kennis en goede vochtbeheersing.

Slimme materiaalkeuze per onderdeel

Draagconstructie: hout, CLT of gelamineerd hout. Ge-velisolatie: houtvezel, vlas of hennep. Binnenwanden:

leem- of kalkstuc. Dakisolatie: cellulose of houtvezel. Afwerking: leemstuc of kalkverf. Akoestiek: cellulose of myceliumpanelen.

Veelgemaakte fouten

Alleen kijken naar de Rc-waarde is onvoldoende — vochtgedrag en zomercomfort zijn minstens zo be-langrijk. Combineer biobased materialen nooit met dampdichte folies zonder bouwfy-sische analyse, en onderschat vochttransport niet.



Inhoud

Biobased bouwmaterialen

Glasgranulaat, henepblokken

4

Biobased isolatiematerialen

Houvezelisolatie

8

Biobased hout en plaat materialen

Esb, drielagenplaat, i-liggers, t-liggers en poraboard

12

Afdichtingen en folies

damopen en vochtregulerende folies en tapes

14

Biobased afwerkingen

maxit kalk en leemstuk en muurverf

26

Waarom St Middelkoop?

- ✓ **Alles onder één dak**
Alles voor bouwen, verbouwen en klussen overzichtelijk op één vertrouwd adres.
- ✓ **+30.000 producten**
Een compleet assortiment voor iedere klus, van schroef tot bouw materiaal.
- ✓ **Ruime openingstijden**
Vroeg open en ruim bereikbaar, zodat u kunt komen wanneer het u uitkomt.
- ✓ **Ruim 50 jaar ervaring**
Al jarenlang vertrouwd advies, persoonlijke service en kennis van zaken.

ONTDEK MEER OVER ST. MIDDELKOOP OP ONZE WEBSITES:

www.stmiddelkoop.nl

www.middelkoopverhuur.nl

www.middelkoopconceptbouw.nl



Onze demoruimte: inspiratie en advies onder één dak

In onze demoruimte in Buurmalsen laten we opdrachtgevers, architecten en aannemers kennismaken met de mogelijkheden van biobased en ecologisch bouwen. Hier kunt u materialen zien, voelen en vergelijken, terwijl we samen kijken naar duurzame oplossingen die passen bij uw project.

Wij willen opdrachtgevers inspireren met praktische toepassingen en nieuwe inzichten. Tegelijkertijd adviseren we aannemers graag over materiaalkeuzes, detailleringen en de verwerking in de praktijk. Zo slaan we de brug tussen duurzame ambities en uitvoerbare bouwoplossingen.

Bent u in de buurt van Buurmalsen?

Loop gerust eens binnen en vraag of André even met u mee wil lopen door de demoruimte. Tijdens onze inlooptagen (18 juli, 12 sep, 10 okt, 14 nov, 12 dec 2026) is er altijd iemand aanwezig om vragen te beantwoorden en u verder te helpen.

Samen bouwen aan een duurzame toekomst begint met inspiratie en goed advies.



Biobased bouwmaterialen

Biobased bouwmaterialen zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Cementvrij, dampopen, vochtregulend en biologisch afbreekbaar. Gezond voor het binnenklimaat en geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie.



Veriso - Schuimglasgranulaat

Lichtgewicht granulaat van 100% gerecycled glas. Lichtgewicht granulaat van 100% gerecycled glas. Warmte-isolerend, capillairbrekend, onbrandbaar en vorstbestendig. Vervangt in één stap de capillairbrekende laag én isolatielaag. Geschikt voor vloerconstructies in nieuwbouw en renovatie.

Samenstelling	100% gerecycled glas
Korrelgrootte	10 – 60 mm
Stortgewicht droog	130 – 170 kg/m ³
Warmtegeleidingsvermogen	≤ 0,085 W/(m·K)
Druksterkte	≥ 580 kPa
Brandwerendheid	A1, niet-brandbaar
Capillaire wateraanzuighoogte	≤ 10 mm
Vorstbestendigheid	Bestand bij gebruik conform toelating
Milieuvriendelijkheid	Conform GFS-LAWA / DIBt-voorschriften
Verdichtingsratio	1,3:1
Verpakking	Big Bag 1,5 m ³ of 3 m ³



Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Verpakking	Toepassing	Voorraad
7039001020	Schuimglasgranulaat Veriso gerecycled glas	Zwart	Bigbag 3m ³	Binnen	📌
7039001030	Schuimglasgranulaat Veriso gerecycled glas	Rood	Bigbag 3m ³	Buiten	

Canabloc – Hennepblok

Puur natuurvriendelijk bouw materiaal van hennep hout en natuurlijke kalk. Cementvrij, dampopen, capillair actief, vochtregulerend, brandwerend en volledig biologisch afbreekbaar. Geschikt voor vakwerkconstructies, ecologische woningbouw en renovatie.

Artikelnummer	Afmeting	Stuks	Type	Voorraad
7039001040	24 x 7 x 11,5 cm	NF	Stomp	
7039001050	30 x 7 x 11,5 cm	1,25 NF	Stomp	
7039001060	11,5 x 14 x 24 cm	2 NF	Stomp	
7039001070	11,5 x 11,5 x 24 cm	2 DF	Stomp	
7039001080	49,0 x 9,5 x 24 cm	7 DF	Stomp	📌
7039101090	49,0 x 11,5 x 24 cm	8 DF	Stomp	
7039001100	49,7 x 11,5 x 24 cm	8 DF	Groef & mes	
7039001110	49,7 x 17,5 x 24 cm	12 DF	Groef & mes	

Samenstelling	Hennep hout + natuurlijke hydraulische kalk
Dichtheid	0,30 kg/dm ³
Warmtegeleiding λ	0,075 W/mK
Waterdampdiffusieweers. μ	2,0
Sd-waarde (bij 11,5 cm)	0,23 m
Druksterkte	0,6 N/mm ²
Brandgedrag	B-s1,d0
Geluidsabsorptie αw	0,80
Levering	NF / 1,25NF / 2NF / 2DF / 3DF / 5DF / 7DF / 8DF / 12DF
Opslag	Droog bewaren



Biobased isolatiemateriaal

Biobased isolatiematerialen combineren thermische isolatie met vochtregulatie en faseverschuiving. Ze zijn duurzaam, dampopen en gezond voor het binnenklimaat. Ook dakfolies met isolerende werking vallen onder deze categorie.



Naturheld Flex

Flexibele houtvezelplaat, speciaal geschikt voor renovatie. Te gebruiken als wand-, plafond- en vloerisolatie. Conform DIN 4108-10 (DZ, DI, WH, WI, WTR).



Artikelnummer	Omschrijving	Dikte	Afmeting	Rd-waarde	Stuks/pallet	Voorraad
7039000200	Houtvezelpaneel flex natuurheld stomp	40 mm	1220x575mm	1,11	120 st	
7039000210	Houtvezelpaneel flex natuurheld stomp	50 mm	1220x575mm	1,39	96 st	
7039000220	Houtvezelpaneel flex natuurheld stomp	60 mm	1220x575mm	1,67	80 st	✓
7039000230	Houtvezelpaneel flex natuurheld stomp	80 mm	1220x575mm	2,22	60 st	✓
7039000250	Houtvezelpaneel flex natuurheld stomp	100 mm	1220x575mm	2,78	48 st	✓
7039000260	Houtvezelpaneel flex natuurheld stomp	120 mm	1220x575mm	3,33	40 st	✓
7039000270	Houtvezelpaneel flex natuurheld stomp	140 mm	1220x575mm	3,89	32 st	✓
7039000280	Houtvezelpaneel flex natuurheld stomp	160 mm	1220x575mm	4,44	30 st	
7039000290	Houtvezelpaneel flex natuurheld stomp	180 mm	1220x575mm	5,00	24 st	
7039000300	Houtvezelpaneel flex natuurheld stomp	200 mm	1220x575mm	5,56	24 st	
7039000310	Houtvezelpaneel flex natuurheld stomp	220 mm	1220x575mm	6,11	20 st	



Naturheld houtvezelplaat 110 stomp

Houtvezelplaat met stompe kanten. Robuust, regenbestendig en stucbaar. Geschikt als onderdakplaat en voor binnenisolatie.



Artikelnummer	Omschrijving	Dikte	Afmeting	Rd-waarde	Stuks/pallet	Voorraad
7039000000	Houtvezelpaneel natuurheld 110 stomp	60 mm	1250x600mm	1,46	38 st	
7039000010	Houtvezelpaneel natuurheld 110 stomp	80 mm	1250x600mm	2,05	28 st	
7039000020	Houtvezelpaneel natuurheld 110 stomp	100 mm	1250x600mm	2,56	22 st	
7039000030	Houtvezelpaneel natuurheld 110 stomp	120 mm	1200x400mm	3,08	27 st	
7039000040	Houtvezelpaneel natuurheld 110 stomp	140 mm	1200x400mm	3,59	24 st	
7039000050	Houtvezelpaneel natuurheld 110 stomp	160 mm	1200x400mm	4,10	21 st	
7039000060	Houtvezelpaneel natuurheld 110 stomp	180 mm	1200x400mm	4,62	18 st	
7039000070	Houtvezelpaneel natuurheld 110 stomp	200 mm	1200x400mm	5,13	15 st	

Naturheld houtvezelplaat 140 mes-en-groef

Hoogwaardige houtvezelplaat met mes-en-groef-verbinding. Geschikt als regenbestendig onderdak (conform ZVDH vanaf 15° dakhelling) en als binnenisolatie. Direct stucbaar als ETICS-isolatie.



Artikelnummer	Omschrijving	Dikte	Afmeting	Rd-waarde	Stuks/pallet	Voorraad
7039000090	Houtvezelpaneel natuurheld 140 mes/groef	60 mm	1880x615mm	1,46	38 st	
7039000100	Houtvezelpaneel natuurheld 140 mes/groef	80 mm	1880x615mm	1,95	28 st	
7039000110	Houtvezelpaneel natuurheld 140 mes/groef	100 mm	1880x615mm	2,44	22 st	
7039000120	Houtvezelpaneel natuurheld 140 mes/groef	120 mm	1880x615mm	2,93	18 st	
7039000130	Houtvezelpaneel natuurheld 140 mes/groef	140 mm	1880x615mm	3,41	16 st	
7039000140	Houtvezelpaneel natuurheld 140 mes/groef	160 mm	1880x615mm	3,90	14 st	



Naturheld houtvezelplaat 180 mes-en-groef

Hoogwaardige houtvezelplaat met mes-en-groef-verbinding. Geschikt als regenbestendig onderdak (conform ZVDH vanaf 15° dakhelling) en als binnenisolatie. Direct stucbaar als ETICS-isolatie.



Artikelnummer	Omschrijving	Dikte	Afmeting	Rd-waarde	Stuks/pallet	Voorraad
7039000150	Houtvezelpaneel natuurheld 180 mes/groef	40 mm	1880x615mm	0,93	56 st	✓
7039000160	Houtvezelpaneel natuurheld 180 mes/groef	60 mm	1880x615mm	1,40	38 st	✓
7039000170	Houtvezelpaneel natuurheld 180 mes/groef	80 mm	1880x615mm	1,86	28 st	
7039000180	Houtvezelpaneel natuurheld 180 mes/groef	100 mm	1880x615mm	2,33	22 st	
7039000190	Houtvezelpaneel natuurheld 180 mes/groef	120 mm	1880x615mm	2,79	14 st	

Naturheld houtvezelplaat 220 stomp en mes-en-groef



Artikelnummer	Omschrijving	Dikte	Afmeting	Randafwerking	Rd-waarde	Stuks/pallet	Voorraad
7039000380	Houtvezelplaat stucb. natuurheld 220	22 mm	1250x600mm	Stomp	0,47	104 st	
7039000390	Houtvezelplaat stucb. natuurheld 220	35 mm	1250x600mm	Stomp	0,74	64 st	
7039000400	Houtvezelplaat stucb. natuurheld 220	22 mm	2530x595mm	Mes/groef	0,47	104 st	✓
7039000410	Houtvezelplaat stucb. natuurheld 220	35 mm	2530x595mm	Mes/groef	0,74	64 st	

Naturheld Installatieplaat

Houtvezelplaat met gefreesde kabelgoten voor installaties. Ideaal bij renovatie en nieuwbouw in houtskeletbouw.



Artikelnummer	Omschrijving	Dikte	Afmeting	Randafwerking	Rd-waarde	Stuks/pallet	Voorraad
7039000330	Houtvezel installatieplaat natuurheld 140	50 mm	2635x1250mm	Stomp	0,49	22 st	✓

Natuurheld Flow Inblaashoutvezel

Gewicht per baal (met folie)	15 kg
Balen per pallet (met folie)	21 stuks
Palletformaat	ca. 120 x 80 x 240 cm

inblaasunit te huur
inblaasunit te huur in overleg met de verkoop



Artikelnummer	Omschrijving	Gewicht	Balen/pallet	Voorraad
7039000320	Houtvezel inblaasisolatie natuurheld flow	15 kg/baal	36 baal	✓




Fiberflex houtvezelplaat

Samengestelde houtvezelplaat met een harde en een zachte kant. Ideaal voor renovatie van wanden, zowel aan de binnenzijde (voorzetwand) als buitenzijde (buitenisolatie). Stucbaar, met 2 cm uitvlakvermogen. Geschikt voor steensmuren.

Artikelnummer	Omschrijving	Dikte	Afmeting	Randafwerking	Rd-waarde	Voorraad
7039000620	Fiberflex combiplaat	80-100 mm	600x1200mm	T&G		✓
7039000630	Fiberflex combiplaat	140-160 mm	600x1200mm	T&G		✓
7039000640	Fiberflex combiplaat	200-220 mm	600x1200mm	T&G		

Bevestigers met kunststof Drukverdeelplaatje

Bevestigers voor dakdichtingsfolies en isolatiematerialen op diverse onderconstructies. Kunststof drukverdeler vermindert koudebruggen. Geschikt voor licht hellende daken.

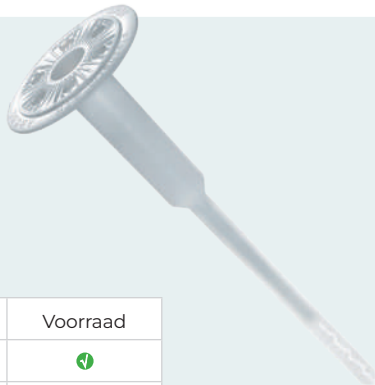

Artikelnummer	Omschrijving	Type	Lengte	Toepassing	Voorraad
7039000650	Ejot bevestiger STR U2 155	STR U2 G 155	155 mm	Fiberflex 100mm	✓
7039000660	Ejot bevestiger STR U2 195	STR U2 G 195	195 mm	Fiberflex 160mm	✓
7039000670	Ejot bevestiger STR U2 275	STR U2 G 275	275 mm	Fiberflex 220mm	✓



Biobased hout- en plaatmateriaal

Biobased hout- en plaatmaterialen zijn duurzame, hernieuwbare bouwproducten op basis van hout. Ze zijn sterk, licht en eenvoudig te verwerken. Geschikt als constructief materiaal, ondervloer, wand- en dakbekleding in zowel nieuwbouw als renovatie.



Elka Strongboard

Duurzame constructieve spaanplaat P5 van verse houtspaanders van lokale naaldbomen. Geurneutraal, vochtbestendig en emissiearm. Ideaal voor vloeren, wanden en constructief houtbouw.

Toepassing	Constructieve houtbouw, vloeren, wanden
Brandgedrag	A1, niet-brandbaar
Vochtbestendigheid	P5 (geschikt voor vochtige ruimtes)
Beschikbare diktes	12 / 15 / 18 / 22 / 25 / 30 mm
Randafwerking	Recht afgesneden of messing & groef
Certificering	Op verzoek PEFC of FSC

Artikelnummer	Omschrijving	Dikte	Afmeting	Randafwerking	Voorraad
7039001010	ESB plus P5 plaat	12 mm	2580x675mm	T&G	✓
7039001280	ESB plus P5 plaat	15 mm	2580x675mm	T&G	✓
7039001760	ESB plus P5 plaat	18 mm	2580x675mm	T&G	✓



Elka Drielagenplaat

Drielaagse massief houten plaat van geselecteerd vuren- en douglas-hout. Stabiel, licht en emissiearm. Geschikt voor meubels, binneninrichting, renovatie en constructie.

Houtsoort	Vuren en douglashout
Kwaliteit	AB, B/C of C/D
Beschikbare diktes	16 / 19 / 22 / 27 / 34 / 42 mm
Standaardformaat	505 x 205 cm
Randafwerking	Recht of messing & groef


Artikelnummer	Omschrijving	Dikte	Afmeting	Randafwerking	Type	Voorraad
7039000770	Elka Vita 3-lagen meubelplaat	19 mm	2525x1025mm	Stomp	BC	✓



Poraboard - Dragerplaat

Veelzijdige, lichte en eenvoudig te verwerken plaat voor binnen en buiten. Geschikt als dragerplaat voor stuc of tegelwerken. Gefabriceerd uit 96% oud glas en 4% minerale binder, aan beide zijden voorzien van wapeningsgaas.

Samenstelling	96% oud glas + 4% minerale binder
Dichtheid	~500 kg/m³
Brandgedrag	B1 Schwerentflammbar (DIN 4102)
Buigsterkte	> 7 N/mm²
Druksterkte	> 3 N/mm²
Warmtegeleiding	0,12 W/(m·K)
Waterdampdiff. weerstand μ	15
Geluidsdempingswaarde	23-47 dB

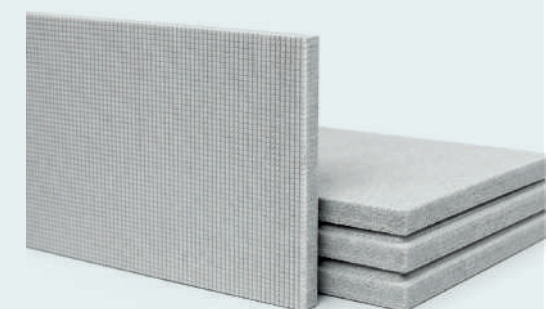

Artikelnummer	Omschrijving	Dikte	Afmeting	Voorraad
7039000780	Poraboard bouwplaat	10 mm	530x1250mm	✓

I-balk / I-ligger

Een houten ligger is een horizontaal dragend balkelement in een constructie (zoals een vloer, dak of schutting). Het ondersteunt of overbrugt gewicht en verdeelt dit over de steunpunten.

Toepassing	Vloer- en dakconstructies, houtskeletbouw
Opbouw	OSB lijf met houten flenzen
Eigenschap	Hoge stijfheid, lichtgewicht
Beschikbare hoogtes	200 / 240 / 280 mm
Levering	Per strekkende meter
Certificering	Op verzoek PEFC of FSC

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Eenheid	Voorraad
7039000700	I balk/ligger OSB	58x200mm	per m1	
7039000710	I balk/ligger OSB	58x240mm	per m1	
7039000720	I balk/ligger OSB	58x280mm	per m1	



T-balk / T-ligger

De houten T-ligger heeft een T-vormig profiel en wordt ingezet als dragende balk in vloer- en dakconstructies. Sterk in druk en buiging, geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie in houtskeletbouw.

Toepassing	Vloer- en dakconstructies, houtskeletbouw
Profiel	T-vormig
Eigenschap	Hoge druk- en buigsterkte
Beschikbare hoogtes	200 / 240 / 260 mm
Levering	Per strekkende meter of per stuk (2600 mm)
Certificering	Op verzoek PEFC of FSC

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Eenheid	Voorraad
7039001300	T balk/ligger OSB	58x200mm	per m1	
7039001310	T balk/ligger OSB	58x240mm	per m1	
7039000750	T balk/ligger OSB	58x260x2600mm	balk (breedte tot./lengte)	✓



Afdichting en folies

Pro Clima damprem- en luchtdichtingssystemen zijn ontworpen voor hoogwaardig en duurzaam bouwen. Ze beschermen constructies tegen vocht en schimmel, dragen bij aan een gezond binnenklimaat en verlengen daarmee de levensduur van de constructie.



Stopwol / Voegdichting (Hennep)

Hennepen voegafdichting voor luchtdicht afdichten van verbindingen en aansluitingen (hout/metselwerk, hout/klei, hout/hout). Diffusieopen. Te combineren met kleipasta HL-SL. Leverbaar als kittape (10 kg, ca. 300 m).

Thermische geleiding (stat.)	$\lambda = 0,048 \text{ W/mK}$
Waterdampdiffusieweers. μ	20
Brandklasse	C-s2,d0
Dichtheid	200 kg/m ³ (luchtdicht bij 50 Pa)
Leveringsvorm	Kittape: 10 kg / ca. 300 m in karton
Toepassing	Raam- en deurverbindingen, dak/gevelaansluitingen, vakwerk, doorvoeringen



Artikelnummer	Omschrijving	Lengte	Voorraad
7039000790	Hennep stopwol	ca 300 mtr	

Akoestisch Vilt (Hennep)

Natuurlijke geluidsisolerende viltstrook van hennepvezels. Vermindert contactgeluid en trillingen tussen bouwdeelen en wordt toegepast onder vloeren, achter wandbekleding en bij aansluitingen. Dampopen, duurzaam en eenvoudig te verwerken.

Artikelnummer	Omschrijving	Dikte	Afmeting	Kleur	Voorraad
7039001270	Hennepvilt akoestisch	5 mm	25x1 mtr	Wit	



Intello Vochtvariabele Hydrosafe® damprem

Hoogwaardige, gewapende, vochtvariabele Hydrosafe®-damprem voor alle flexibele isolatie-materialen (ook inblaasisolatie). Geschikt voor daken, wanden, plafonds en vloeren met dampopen of dampdichte buitenkant.

Vlies	Polypropyleen
Membraan	Polyethyleen-copolymeer
Oppervlaktedichtheid	85 g/m ²
Dikte	0,25 mm
μ d-waarde (vast)	14 m
μ d-waarde (vochtvariabel)	0,25 – >25 m
Max. treksterkte l/d	110 / 80 N/5 cm
Brandgedrag	B-s1,d2
Temperatuurbestendig	-40 °C tot +80 °C
Passive House Cert.	phA
CE-markering	ETA-18/1146



Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Toepassing	Voorraad
7039000940	Intello vochtvariabele dampremmer voor flexibele isolatiematerialen	50-1,50m	Binnenzijde dak/wand	



Intello Plus - gewapend

Gewapende variant. Biedt de beste bescherming tegen bouwschade en schimmel door een μ d-waarde die varieert met een factor 100.

Oppervlaktedichtheid	110 g/m ²
Dikte	0,4 mm
μ d-waarde (vast)	14 m
μ d-waarde (vochtvariabel)	0,25 – >25 m
Hydrosafe-waarde	2 m (DIN 68800-2)
Max. treksterkte l/d	340 / 220 N/5 cm
Rek l/d	15% / 15%
Brandgedrag	E (NEN-EN 13501-1)
Temperatuurbestendig	-40 °C tot +80 °C
Passive House Cert.	phA

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Toepassing	Voorraad
7039000420	Intello plus 20x1,5mtr. Vochtvariabele gewapende folie tbv flex isolatiematerialen	20x1,5 mtr	Binnenzijde dak/wand	
7039000430	Intello plus 50x1,5mtr. Vochtvariabele gewapende folie tbv flex isolatiematerialen	50x1,5 mtr	Binnenzijde dak/wand	

Intello X – inblaas

Vochtvariabele Hydrosafe® allround damprem
Vochtvariabele allround dampremfolie speciaal ontwikkeld
voor constructies met inblaasisolatie. De connect-tape zorgt
voor een snelle en betrouwbare luchtdichte aansluiting.
Geschikt voor daken, wanden en plafonds. Zes maanden
volledig weerbestendig.

Oppervlaktedichtheid	130 g/m²
Dikte	0,45 mm
µd-waarde (vast)	14 m
µd-waarde (vochtvariabel)	0,25 – >25 m
Hydrosafe-waarde	2 m (DIN 68800-2)
Max. treksterkte l/d	250 / 170 N/5 cm
Brandgedrag	E (NBN EN 13501-1)
UV- en weerbestendig	2 maanden / permanent bij diffuus UV
Temperatuurbestendig	-40 °C tot +80 °C
Passive House Cert.	phA



Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Toepassing	Voorraad
7039000950	Intello X connect inblaas vochtvariabele allround dampremmen- defolie Hydrosafe	50x1,5 mtr	Binnenzijde dak/wand	📌

Solitex Mento Plus dakfolie

Bijzonder robuuste, dampopen dakfolie voor beschot, houtvezelonderdakplaten en alle isolatiema-
terialen inclusief inblaasisolatie. Met geïntegreerde connect-tape voor snelle aansluiting. 4 maanden
volledig weerbestendig.



Kleur	Antraciet
Oppervlaktedichtheid	175 g/m²
Dikte	0,60 mm
µ-waarde (dampopen)	133
µd-waarde	0,08 m
UV- en weerbestendig	4 maanden
Hagelweerstand	Klasse HW 5 (VKF/AEAI)
Waterkolom	> 2500 mm
Max. treksterkte l/d	430 / 330 N/5 cm
Doorscheurweerstand l/d	300 / 300 N
Koudbuiggedrag	-40 °C
Temperatuurbestendig	-40 °C tot +100 °C
CE-markering	NEN-EN 13859-1





Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Toepassing	Voorraad
7039000440	Solitex Mento 3000 Connect middelzware dampopen dakfolie	50x1,5 mtr	Buitenzijde dak	
7039000910	Solitex Mento Plus connect gewap. dakfolie geschikt als dampopen dakfolie op beschot	50x1,5 mtr	Buitenzijde dak	📌
7039000960	Solitex Adhero 1000 licht volvlaks klevende en dampopen folie tbv tijdelijke afdichting constructies	30x1,5 mtr	Tijdelijke afdichting bouw	
7039000970	Solitex Fronta Quatro connect gevelfolie voor open gevelbekleding t/m 35mm	50x1,5 mtr	Buitenzijde gevel	📌
7039000980	Solitex Fronta Humida gevelfolie geschikt voor in de spouw	50x1,5 mtr	Buitenzijde gevel	📌
7039000990	Solitex Quantio 3000 connect middelzwaar dampopen dakfolie	50x1,5 mtr	Buitenzijde dak	📌
7039000920	Fronta WA connect Gevelfolie geschikt voor gesloten gevelbekleding	50x1,5 mtr	Buitenzijde gevel	📌



Systeemwijzer wind- en regendichting buiten

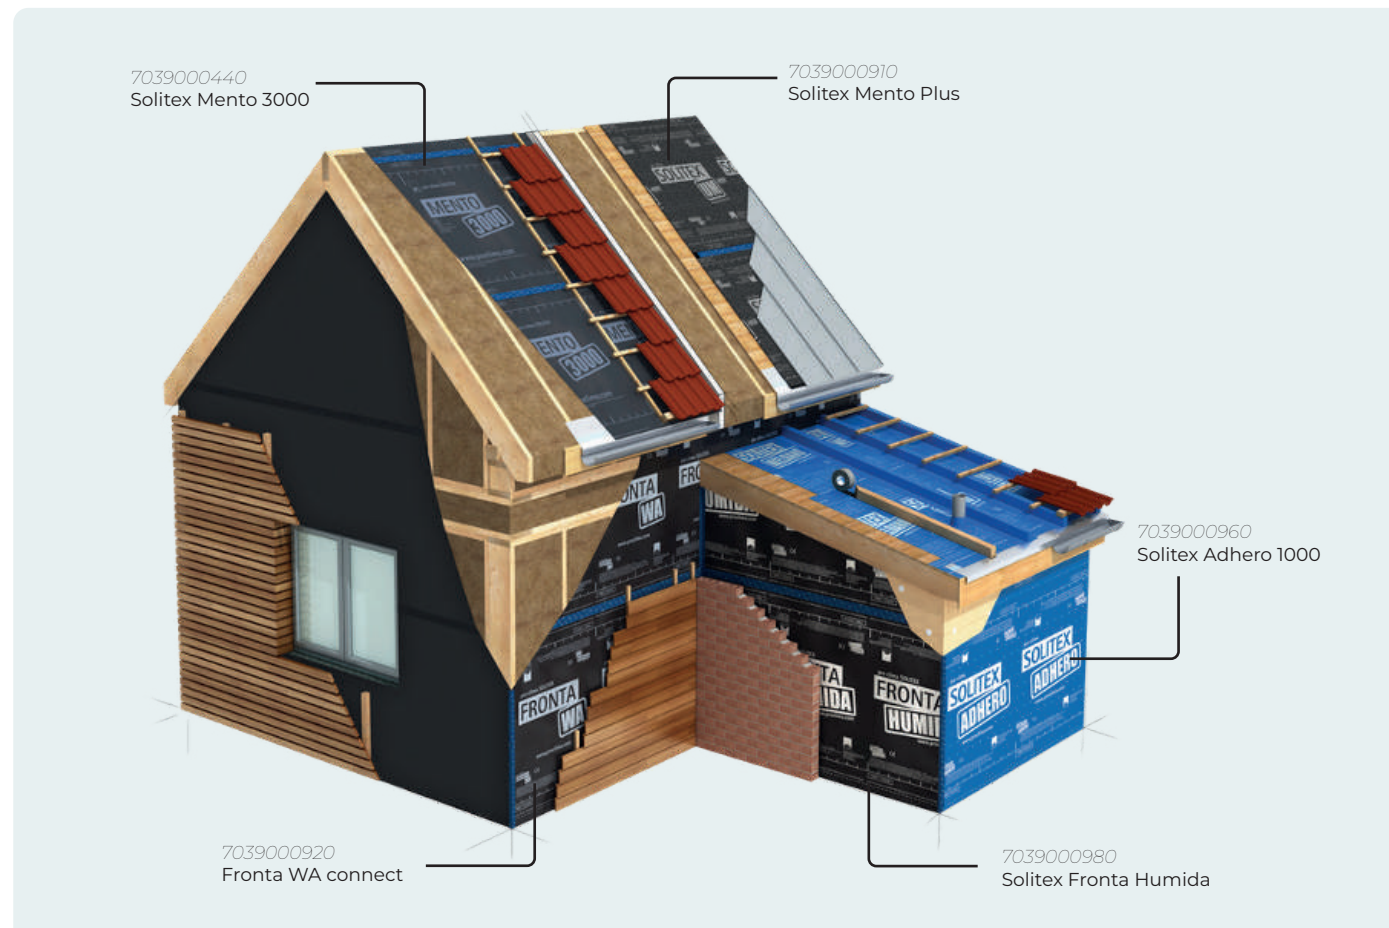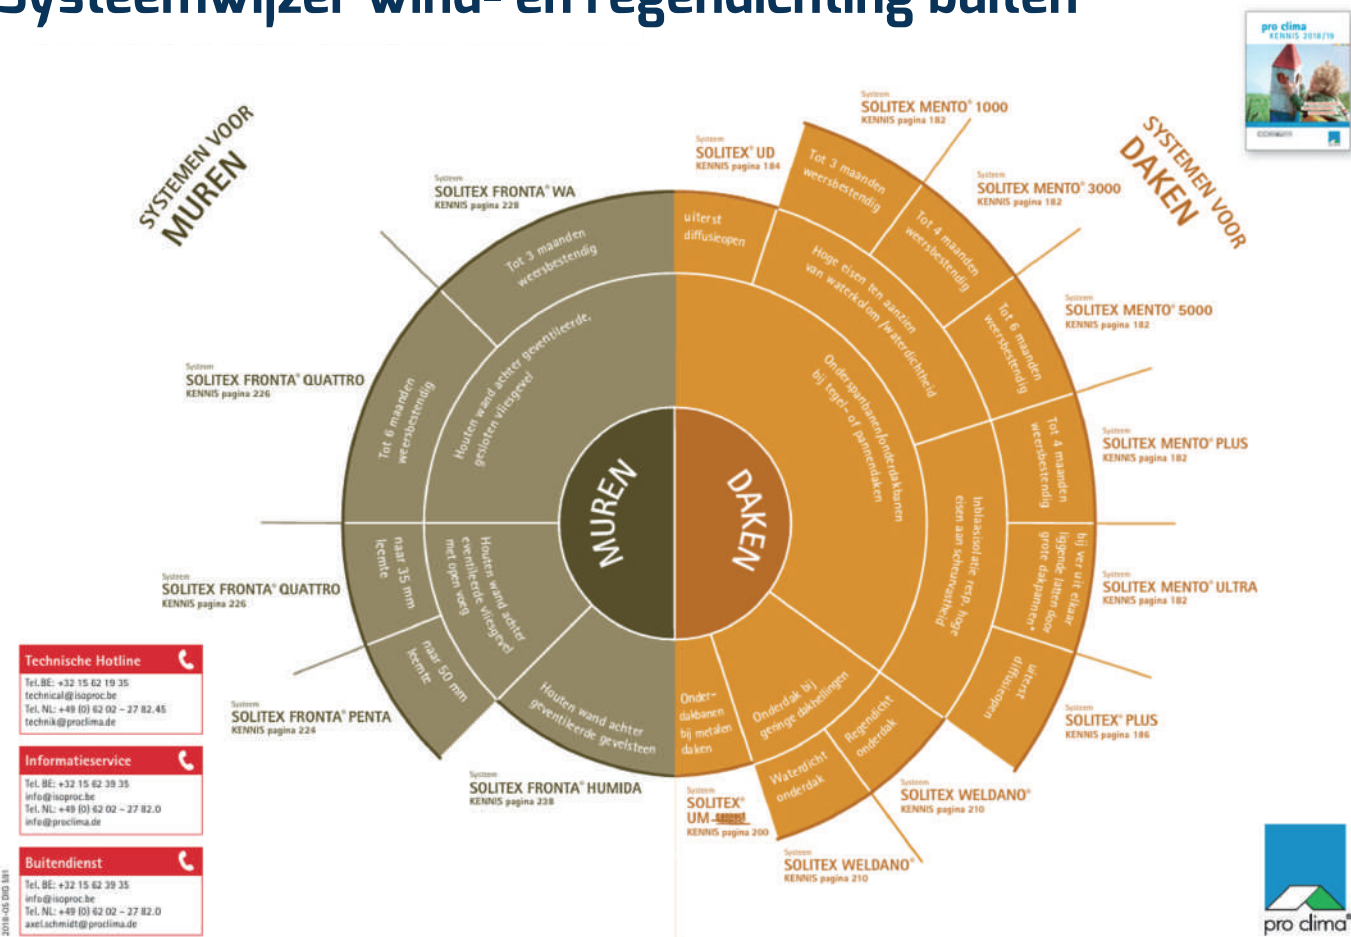

Systemwijzer Luchtdichting binnen

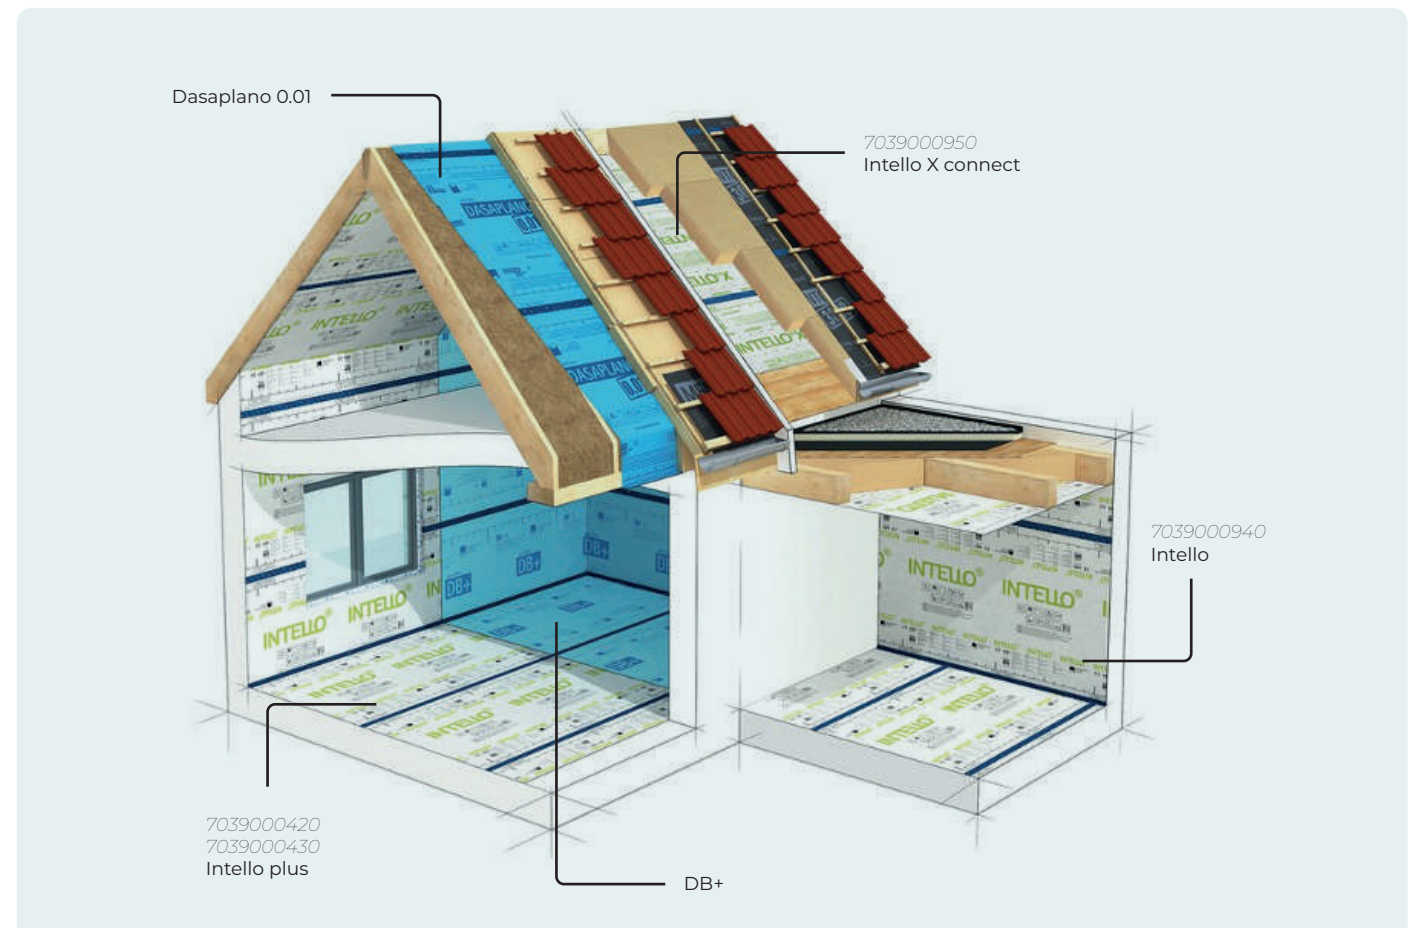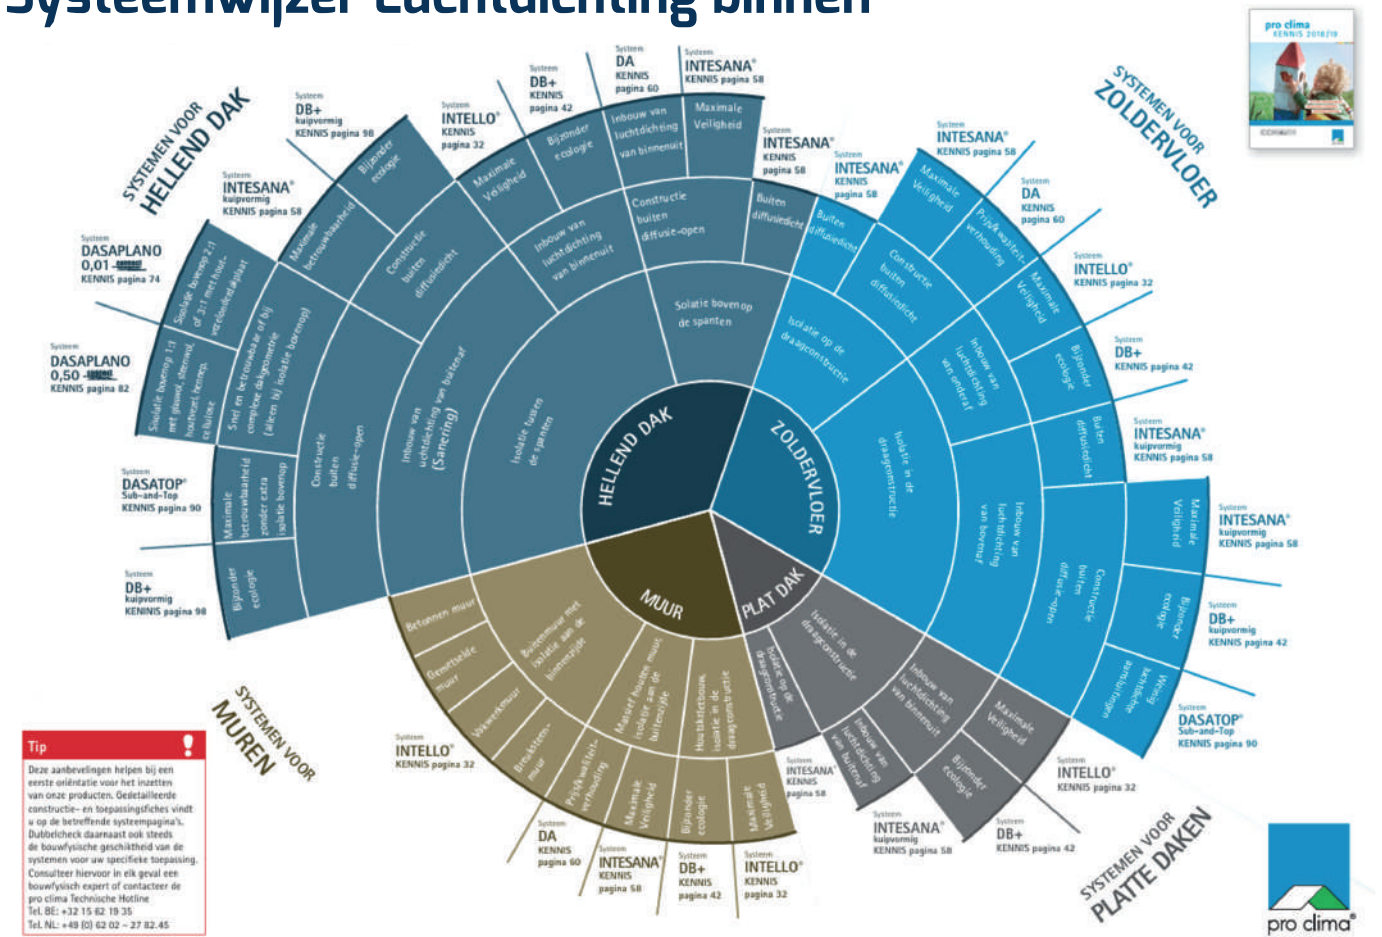

Tescon S-Primer

Primer in spuitbus voor het voorbereiden en verstevigen van ondergronden vóór het verkleven met pro clima tapes. Geschikt voor hout, houtvezelplaten, metselwerk, daken, wanden en vloerplaten. Geen droogtijd bij absorberende ondergronden.

Materiaal	Synthetisch rubber
Kleur	Doorschijnend
Verwerkingstemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Temperatuurbestendig	-25 °C tot ~90 °C
Verbruik	~3,2 m²/l
Opslag	12 maanden, vorstvrij, koel en droog

Artikelnummer	Omschrijving	Voorraad
7039000850	Tescon Sprimer 750 ml voor bin/bui tbv tescon tapes verwerkb -5/+40	✓



Vana Patch – Zelfklevende Patch

Gebruiksklare kleefpleister voor het afdichten van inblaasopeningen en voor reparaties. Vliesdrager direct stucdbaar. 6 maanden weerbestendig.



Artikelnummer	Omschrijving	Type	Afmeting	Inhoud	Voorraad
7039000870	Tescon Vana Patch zelfklevende v. bin/bui afdekken van inblaasopening	Patch	180x180mm	150 st/ds	✓



Tescon Technische Tape

Universele tape voor luchtdichte verkleving van dampremmen en luchtdichtingsbanen, zowel binnen als buiten. Vliesdrager direct stucdbaar. 6 maanden weerbestendig. 100 jaar kleefkracht (onafhankelijk getest).



Lijm	Watervaste SOLID-lijm
UV- en weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	Zie technisch blad
Certificering	Stiftung Warentest beste (4/2012)
Norm	DIN 4108-7, RE 2020, SIA 180

Artikelnummer	Omschrijving	Voorraad
7039000930	Tescon Invis allround tape met vliesdrager voor bin/bui 30m x 60mm	✓
7039000480	Tescon Vana Allround tape 6cm x 30mtr voor bin.en buiten luchtdicht verkleven van overlappingsen	✓
7039000490	Tescon Vana Allround tape 10cm x 30mtr voor bin.en buiten luchtdicht verkleven van overlappingsen	
7039000810	Tescon Profect voorgevouwen hoektape bin/bui dakfolie rol x 30m x 50mm	✓

Kaflex Post – Kabelmanchet

Zelfklevende kabelmanchet voor kabels en kabelbuizen tot Ø 20 mm, ook geschikt voor inbouw achteraf. Watervaste SOLID-lijm. Geschikt voor binnen en buiten (bijv. winddichting bij onderdaken en gevels).




Drager	Speciaal vlies PP / geperforeerde PE-folie
Lijm	Watervaste SOLID-lijm
Kleur	Donkerblauw
Kabeldiameter	Tot Ø 20 mm
UV- en weerbestendig	3 maanden
Verwerkingstemperatuur	Vanaf -10 °C
Temperatuurbestendig	-40 °C tot +90 °C
Passive House Cert.	phA

Artikelnummer	Omschrijving	Type	Afmeting	Diameter	Inhoud	Voorraad
7039000820	Kaflex Post zelfklevende kabelmanchet v. inbouw achteraf	Kabelmanchet	140x140mm	tot Ø20mm	10 st/zak	✓

Roflex – Buismanchet

Zelfklevende buismanchet (EPDM) voor luchtdichte doorvoer van buizen door de luchtdichtingslaag. Buizen kunnen er doorheen worden geschoven. Geschikt voor binnen en buiten.

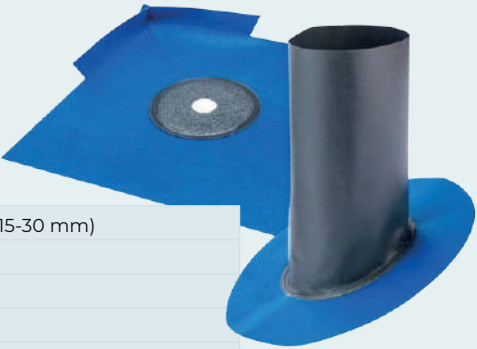

Materiaal	EPDM (≥ Ø30 mm) / TESCON VANA met EPDM (Ø15-30 mm)
Kleur	Zwart
UV- en weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	Vanaf -10 °C
Temperatuurbestendig EPDM	-40 °C tot +150 °C
Passive House Cert.	phA (voor Ø 15-30, 50-90, 100-120, 170-220 mm)

Artikelnummer	Omschrijving	Type	Afmeting	Diameter	Inhoud	Voorraad
7039000830	Roflex 30 buismanchet bin/bui	Buismanchet	140x140mm	Ø30-50mm	10 st/zak	✓
7039000840	Roflex 100 buismanchet bin/bui	Buismanchet	200x200mm	Ø100-120mm	10 st/zak	✓

Orcon F – Allround Kit

Duurzame acrylaat-dispersielijm voor luchtdichte aansluitingen van dampremmen en luchtdichtingsbanen. Verwerkt op basis van gerecycled materiaal (PCR-verpakking). Te verwerken vanaf -10°C.

Materiaal	Dispersie op basis van acrylzuurcopolymeren en ethanol, zonder weekmakers
Verpakking	PCR (gerecycleerd)
Kleur	Groen
Verwerkingstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Temperatuurbestendig	-40 °C tot +80 °C
Opslag	tot -20 °C, koel en droog
Passive House Cert.	phA

Artikelnummer	Omschrijving	Type	Inhoud/Afmeting	Voorraad
7039000450	Orcon F Allround kit tbv dampschermen	Kit	310 ml	✓
7039000460	Orcon F Allround worst tbv dampschermen	Kit	600 ml	




Orcon Multibond – Kit op Rol

Duurzame, elastische, vorstbestendige luchtdichte kit op rol zonder oplosmiddelen. Meteen belastbaar, geen droogtijd. Geschikt voor dampremmende folies en dampschermen op minerale of onbewerkte bouwelementen.

Materiaal	SOLID acrylaat, zonder weekmakers, oplosmiddelen of conserveringsmiddelen
Kleur	Doorschijnend groen
Breedte lijmrups	11 mm
Dikte lijmrups	3 mm
Kleeftkracht	16 N/cm (NEN-EN 1939)
Verwerkingstemperatuur	Vanaf -15 °C
Temperatuurbestendig	-40 °C tot +100 °C

Artikelnummer	Omschrijving	Type	Inhoud/Afmeting	Voorraad
7039000470	Orcon Multibond elastische vorstbestendige luchtdichte kit op rol	Kit op rol	11mm x 20mtr	✓

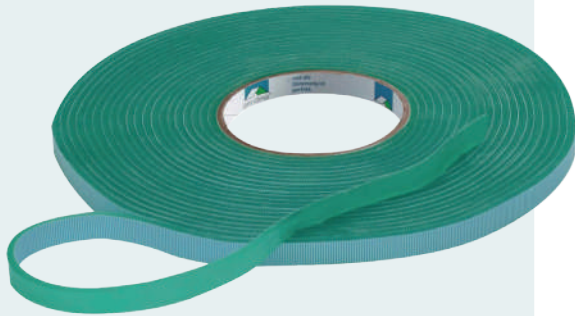

Aerosana Fleece Vlies

Aanvullend PET-vlies bij de Aerosana Visconn-serie. Geschikt om scheuren of naden van meer dan 3 mm (Visconn) of 20 mm (Visconn Fibre) betrouwbaar te overbruggen.

Materiaal	PET
Kleur	Wit
Oppervlaktedichtheid	63 g/m²
Dikte	0,7 mm
Max. treksterkte l/d	90 / 145 N/5 cm
Rek l/d	75% / 90%
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +60 °C

Artikelnummer	Omschrijving	Type	Inhoud/Afmeting	Voorraad
7039000900	Aerosana Fleece vlies tbv Aerosana Visconn	Vlies	25mtr x 150mm per rol	✓



Aerofixx – Persluchtpistool

Professioneel persluchtpistool voor het aanbrengen van Aerosana Visconn en Orcon kits in worstverpakking. Stand 1 voor kitten van voegen, stand 2 voor sproeien en afdichten van oppervlakken. Werkt met een gewone compressor (>300 l/min aanzuigvermogen).

Maximale druk	6,8 bar (100 psi)
Geschikt voor compressor	> 300 l/min aanzuigvermogen
Standen	Stand 1: kitten / Stand 2: sproeien
Compatibel met	Aerosana Visconn, Aerosana Visconn Fibre, Orcon kit (worstverpakking)

Artikelnummer	Omschrijving	Type	Inhoud/Afmeting	Voorraad
7039000890	Aerofixx persluchtpistool tbv Visconn Fibre	Pistool	1 st/ds	✓



Aerosana Visconn – Vloeibare damprem/luchtdichting

Vochtvariabele spuitafdichting op waterbasis. Kan worden gespoten (Airless of Aerofixx) of uitgestreken. Vormt een naadloze elastische luchtdichte en dampremmende laag. Geschikt voor aansluitingen van ramen, daken, wanden, plafonds en vloeren.

Materiaal	Gemodificeerde acrylaat-polymerdispersie (waterbasis)
Kleur	Donkerblauw / na droging donkerblauw/zwart
Oppervlaktedichtheid	290 g/m² (gedroogd, 0,3 mm)
Coating (nat)	0,2 – 1,0 mm
µd-waarde	6 m (bij 0,3 mm)
µd-waarde vochtvariabel	0,13 – 10,00 m
Waterdichtheid	W1 (NEN-EN 1928)
Waterkolom	2.000 mm
UV- en weerbestendig	3 maanden
Droging	ca. 12–48 uur (20°C, 65% RV)
Verbruik	~1,33 m²/l (0,75 l/m²)
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +60 °C
Temperatuurbestendig	-40 °C tot +90 °C (gedroogd)
Passive House Cert.	phA



Artikelnummer	Omschrijving	Type	Inhoud/Afmeting	Voorraad
7039000880	Aerosana Visconn Fibre spuitafdichting vochtvariabel	Spuitafdichting	600 ml / 12 st/ds	✓



Biobased afwerking

Minerale stuc- en lijm mortel producten van Maxit zijn speciaal geschikt voor biobased bouwsystemen zoals houtvezelplaten en hennepblokken. Dampopen en klimaatregulerend, waardoor ze perfect aansluiten op biobased isolatiematerialen. Vrij van schadelijke stoffen en gezond voor het binnenklimaat, als onderlaag, wapenlaag en topafwerking.



Schematische opbouw kalkmortel en opbouw leemstuc- op pagina 31

Stucgaas Wapening

Alkalibestendig glasvezelweefsel voor het wapenen van stuc- en pleisterlagen. Voorkomt scheurvorming en geeft je ondergrond extra trekkracht, binnen én buiten op gevelisolatie.



Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Maaswijdte	Afmeting	Gewicht	Toepassing	Voorraad
7039000600	Stucgaas	Wit	5x5 mm	1x100 mtr op rol	75 gr/m2	Binnen	✓
7039001000	Stucgaas	Blauw	5x5 mm	1x100 mtr op rol	75 gr/m2	Buiten	

Maxit Multi 292 - Lijm- en Wapeningmortel

Minerale, niet-brandbare fijnkorrelige lijm- en versterkingsspecie voor Maxit ETICS-systemen. Ideaal op houtvezel of over moeilijke ondergronden als kunst-harsstuc of verweerde gevelislatiestuc.

Brandgedrag	A1, niet-brandbaar (DIN 4102)
Druksterkte (28 dagen)	~2,0 N/mm²
Kleeftreksterkte	≥ 0,08 N/mm²
Droge bulkdichtheid	≤ 1200 kg/m³
Warmtegeleiding λ	≤ 0,39 W/(m·K) (P=50%)
Waterdampdoorlaatbaarheid μ	< 20



Artikelnummer	Omschrijving	Type	Verbruik	Toepassing	Voorraad
7039000510	Maxit multi 292	Lijm & wapeningsmortel	5-8 kg/m2	Isolatieplaten & pleistersystemen	✓

Maxit IP 338 - Leemstuc

Fabrieksgemengde kleipleister van speciaal geselecteerde klei- en minerale aggregaten (korrel tot 2,0 mm). Zonder chemische toevoegingen. Uitstekende warmteopslagcapaciteit en vochtregulatie. Alleen voor droge binnenruimtes.

Norm	DIN 18947 – LPM 0/2 – S II 1.8
Druksterkte	≥ 1,5 N/mm²
Buigkracht	≥ 0,7 N/mm²
Brandgedrag	A1, niet-brandbaar
Thermische geleiding λR	~0,75 W/(m·K)
Waterdampdiff. weerstand μ	5 / 10




Artikelnummer	Omschrijving	Type	Verpakking	Verbruik	Voorraad
7039000520	Maxit IP 338 Grofkorrelig kleipleister op basis van speciaal geselecteerde klei en minerale toeslagstoffen	Kleipleister	25 kg		✓
7030000540	Maxit Prim 2050 grondeer voor de 338 tbv stroplaat	Grondeerlaag	10 ltr	0,3-0,4 ltr/m2	✓

Maxit IP 178 - Kalkstuc (Purcalc)

Kant-en-klare kalkafstrijkmortel op basis van hydraulische kalk, witte kalkhydraat en gefractioneerd zand. Gipsafstrijkmiddel klasse GP, CS I, WCO (DIN EN 998-1). Geschikt voor binnenpleisterwerk.

Norm	DIN EN 998-1 (GP, CS I, WCO)
Brandgedrag	A1, niet-brandbaar
Waterdampdoorlaatbaarheid μ	≤ 25
Thermische geleiding λ	≤ 0,82 W/(m·K) (P=50%)

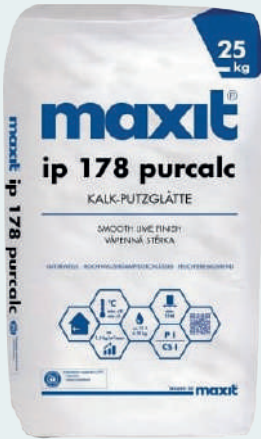

Artikelnummer	Omschrijving	Type	Verpakking	Verbruik	Kleur	Voorraad
7039000500	Maxit IP 178 Gladde kalkstuc binnentoepassing	Kalkstuc	25 kg	1 kg/m2 bij 1mm dikte	Natuurlijk wit	✓
7039000530	Maxit IP 315 Purcalk gipsmortel	Gipsmortel	30 kg	1,2 kg/m2/mm	Grijs	✓





Maxit IP Artista – Toppleister

Witte of gekleurde mineraalfijne toppleister voor binnen en buiten. Geschikt als waspleister, bezempleister, kampleister, viltpleister en vrij modelleerwerk. Gebaseerd op witte kalkhydraat en cement.



Norm	DIN EN 998-1 (CR, CS II) / DIN 18550 (P II)
Brandgedrag	A1, niet-brandbaar
Druksterkte	> 1,5 N/mm²
Korrelgrootten	0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 mm
Waterabsorptie	WC2
Waterdampdiff. weerstand µ	≤ 20

Artikelnummer	Omschrijving	Korrel	Verpakking	Verbruik	Voorraad
7039000550	Maxit IP Artista modelleerpleister wit	0,5 mm	30 kg zak	2 kg/m2	✓
7039000560	Maxit IP Artista modelleerpleister wit	1 mm	30 kg zak	2,3 kg/m2	
7039000570	Maxit IP Artista modelleerpleister wit	1,5 mm	30 kg zak	2,8 kg/m2	
7039000580	Maxit IP Artista modelleerpleister wit	2 mm	30 kg zak	3,3 kg/m2	

Maxit Artista - kleurtoeslag

Maxit Artista kleurtoeslag is een minerale kleurpigmentmix voor het inkleuren van Artista modelleerpleister. Verkrijgbaar in zes toeslag-groepen met een breed kleurenpalet. Eenvoudig te doseren en homogeen te mengen voor een egaal en duurzaam eindresultaat.



Toepassing	Mengen met Artista modelleerpleister
Beschikbare groepen	Groep I t/m VI
Dosering	Volgens mengverhouding per kleurgroep
Verpakking	Per kleurgroep

Artikelnummer	Omschrijving	Kleurgroep	Opmerking	Voorraad
7039001120	Maxit Artista kleurtoeslag	Groep I	Meerprijs per ltr, zie verpakking	
7039001130	Maxit Artista kleurtoeslag	Groep II	Meerprijs per ltr, zie verpakking	
7039001140	Maxit Artista kleurtoeslag	Groep III	Meerprijs per ltr, zie verpakking	
7039001150	Maxit Artista kleurtoeslag	Groep IV	Meerprijs per ltr, zie verpakking	
7039001160	Maxit Artista kleurtoeslag	Groep V	Meerprijs per ltr, zie verpakking	
7039001170	Maxit Artista kleurtoeslag	Groep VI	Meerprijs per ltr, zie verpakking	
7039001200	Maxit Kreasil kleurtoeslag	Groep I	Meerprijs per ltr, zie verpakking	
7039001220	Maxit Kreasil kleurtoeslag	Groep II	Meerprijs per ltr, zie verpakking	
7039001230	Maxit Kreasil kleurtoeslag	Groep III	Meerprijs per ltr, zie verpakking	
7039001240	Maxit Kreasil kleurtoeslag	Groep IV	Meerprijs per ltr, zie verpakking	
7039001250	Maxit Kreasil kleurtoeslag	Groep V	Meerprijs per ltr, zie verpakking	
7039001260	Maxit Kreasil kleurtoeslag	Groep VI	Meerprijs per ltr, zie verpakking	

Maxit 3020 - Primer

Maxit Prim 3020 is een gebruiksklare silikaatprimer op waterglasbasis voor het neutraliseren van sterk absorberende ondergronden. Verbeterd de hechting van silikaatpleisters en -verven door dieptewerking en verkieseling met de ondergrond. Geschikt voor binnen en buiten.

Type	Silikaatprimer (waterglas)
Kleur	Kleurloos
Toepassing	Binnen en buiten
Verbruik	0,15 – 0,25 l/m²
Verdunning	Onverdund of max. 50% met water
Droogtijd	Ca. 24 uur (+20°C / 65% luchtvochtigheid)
Verwerkingstemperatuur	min. +5°C / max. +30°C
Niet gebruiken op	Gipshoudende ondergronden



Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Verbruik	Voorraad
7039001320	Maxit Primer 3020 voorstrijk silicon verf en putz	10 ltr emmer	0,15-0,25 L/m2	

Maxit Kreasil 5020 - binnenmuurverf

Maxit Kreasil 5020 is een minerale binnenmuurverf op kaliwaterglasbasis die zich door verkieseling hecht aan de ondergrond. Lösemiddelvrij, geurarme en snel drogende formule met hoog dekkingsvermogen. Geschikt voor kalk-, cement- en leempleister, beton en gipskarton. Leverbaar in wit en in kleuren.

Bindmiddel	Kaliwaterglas (mineraal)
Waterdampdoorlaatbaarheid	V1 hoog (DIN EN 15824)
VOC-gehalte	< 5 g/l
Deckkrachtklasse	Klasse 1
Verbruik	0,15 – 0,25 l/m² per laag
Verwerkingstemperatuur	min. +8°C / max. +30°C




Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Verbruik	Voorraad
7039001180	Maxit Kreasil 5020 wit	5 ltr emmer	0,15-0,25 ltr/m2	
7039001190	Maxit Kreasil 5020 wit	12,5 ltr emmer	0,15-0,25 ltr/m2	

LEEMSTUCSYSTEEM

DAMPOPEN, NATUURLIJK EN COMFORTABEL


Leem reguleert vocht, buffert warmte en zorgt voor een gezond en aangenaam binnenklimaat.

BASISOPBOUW (2-LAAGS SYSTEEM)

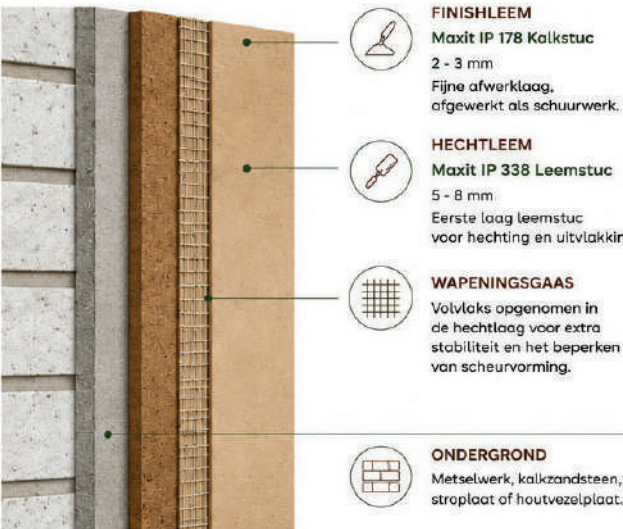

TOTALE DIKTE: CA. 7 - 11 MM

AANBEVOLEN OPBOUW (3-LAAGS SYSTEEM)

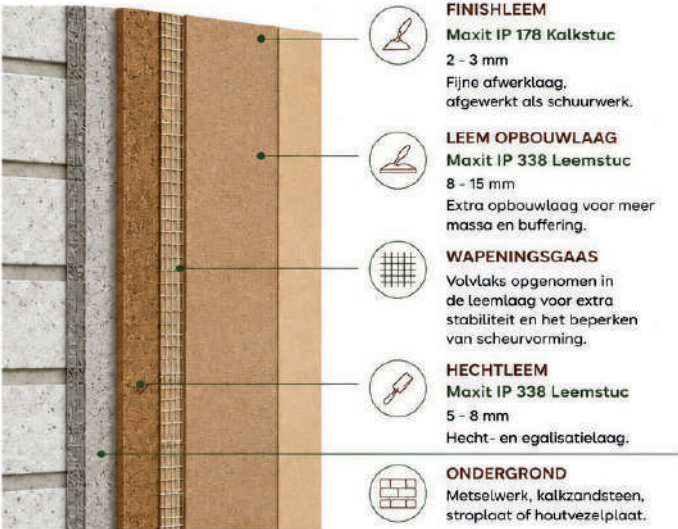

TOTALE DIKTE: CA. 15 - 25 MM

VOORDELEN VAN EEN DIKKER LEEMSYSTEEM



BETERE VOCHTREGULERING



MEER WARMTEBUFFERING EN COMFORT



BETERE TEMPERAATUUR-SCHOMMELINGSDEMPING



VERBETERDE AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN



MEER MASSA VOOR EEN STABIEL BINNENKLIJMAAT



DUURZAMERE EN ROBUUSTERE AFWERKING

Hoe dikker de leemlaag, hoe groter het bufferend vermogen van de wand. Dit zorgt voor een comfortabel en gezond binnenklimaat met minder temperatuur- en vochtpeilen.

KALKWAND SYSTEEM

DAMPOPEN, NATUURLIJK EN DUURZAAM


Kalk reguleert vocht, laat muren ademen en zorgt voor een gezond en aangenaam binnenklimaat.

BASISOPBOUW (2-LAAGS SYSTEEM)



TOTALE DIKTE: CA. 7 - 11 MM

AANBEVOLEN OPBOUW (3-LAAGS SYSTEEM)

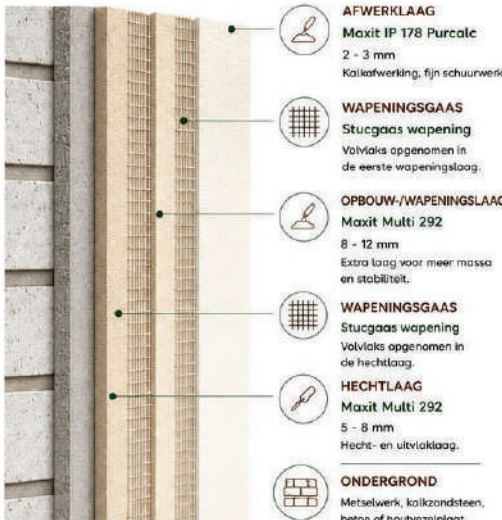

TOTALE DIKTE: CA. 15 - 25 MM

VOORDELEN VAN EEN KALKWAND



BETERE VOCHTREGULERING



ADEMEND EN DAMPOPEN



MEER WARMTEBUFFERING EN COMFORT



VERBETERDE AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN



NATUURLIJK EN DUURZAAM



DUURZAME EN KLEURVASTE AFWERKING



MOGELIJKHEIDEN VOOR NATUURLIJKE KLEURBELEVING

Een dickere kalklaag vergroot het bufferend vermogen van de wand. Zo geniet u van een stabiel, gezond en comfortabel binnenklimaat.

SYSTEEMOPBOUW MET PRODUCTEN UIT VOORRAAD

Stucgaas Wapening | Maxit Multi 292 | Maxit IP 178 Purcalc | Maxit Kreasil 5020
Optie: Maxit IP Artista + kleurtoeslag (Groep I t/m VI)



NATUURLIJK COMFORT

Een kalkwand is dampopen, vochtregulerend en duurzaam. Voor een prettig, gezond en tijdloos binnenklimaat.

AFWERKING

MINERALE SILICAATVERF (VERPLICHT)
Maxit Kreasil 5020
Hoogwaardige minerale silikaatverf voor binnen. Dampopen, natuurlijke matte uitstraling en duurzame bescherming.

ALTERNATIEVE AFWERKINGEN

Maxit IP Artista
Minerale modelleerpleister voor een levendig en natuurlijk gewolkt effect. Kan worden voorzien van kleurtoeslag (Groep I t/m VI).

Maxit IP 178 Purcalc + pigment
Door toevoegen van pigmenten aan Maxit IP 178 Purcalc ontstaat een gewolkt, kalkachtig effect. Zeer populair in moderne interieurs.

BELANGRIJK
Een kalkwand wordt na het stucen afgewerkt met een dampopen minerale verf. Dit behoudt de natuurlijke eigenschappen van het kalksysteem.



St Middelkoop & Zn bv

BOUWMATERIALEN

LEIDINGSYSTEMEN

ZEKER. MIDDELKOOP